

ВПК**МОЩНОСТЬЮ****1250****кВт**

Выдвижная поворотная колонка (ВПК) — вспомогательное средство активного управления судном с гребным винтом, создающее тягу, направление которой может изменяться в пределах от 0 до 360° вправо и влево при повороте устройства относительно вертикальной оси, главным образом на малых ходах или без хода судна. Нижняя часть колонки с гребным винтом в насадке может перемещаться в вертикальном направлении и убираться в корпус судна в нерабочее положение.

ПРОИЗВОДСТВО ВПК С СЕРТИФИКАТОМ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №719 ОТ 17.07.2015 Г.

НАШИ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ



ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (С ПОСТАВКОЙ ЗИП) ВРК ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ СУДНА



АО «КОНАР» ИМЕЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОГО МОРСКОГО СУДОХОДСТВА О ПРИЗНАНИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПОЛНЕНИИ ШМР, ПНР, РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОПУЛЬСИВНЫХ АЗИМУТАЛЬНЫХ И ПОДРУЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

КН.ВПК-01



Диаметр ГВ, мм	700
Номинальная мощность	
ГЭД, кВт	100
Номинальная частота вращения ГВ, об/мин	833
Тяга, кН	24,66
Угол азимутального разворота ГВ, град	360
Скорость поворота ВПК, об/мин	1,5
Время подъема ВПК в нерабочее положение, с	35
Ход ВПК, м	0,97

КН.ВПК-03




Диаметр ГВ, мм	900
Номинальная мощность	
ГЭД, кВт	250
Номинальная частота вращения ГВ, об/мин	649
Тяга, кН	41,03
Угол азимутального разворота ГВ, град	360
Скорость поворота ВПК, об/мин	1,5
Время подъема ВПК в нерабочее положение, с	45
Ход ВПК, м	1,24

КН.ВПК-04




Диаметр ГВ, мм	1300
Номинальная мощность	
ГЭД, кВт	500
Номинальная частота вращения ГВ, об/мин	443
Тяга, кН	83,05
Угол азимутального разворота ГВ, град	360
Скорость поворота ВПК, об/мин	1,5
Время подъема ВПК в нерабочее положение, с	95
Ход ВПК, м	1,78

КН.ВПК-05

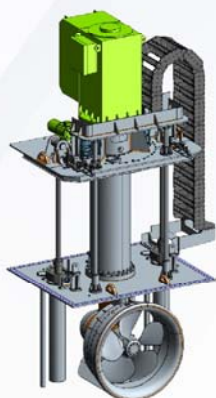


Диаметр ГВ, мм	1600
Номинальная мощность	
ГЭД, кВт	800
Номинальная частота вращения ГВ, об/мин	367
Тяга, кН	130,52
Угол азимутального разворота ГВ, град	360
Скорость поворота ВПК, об/мин	1,5
Время подъема ВПК в нерабочее положение, с	110
Ход ВПК, м	2,17

КН.ВПК-06

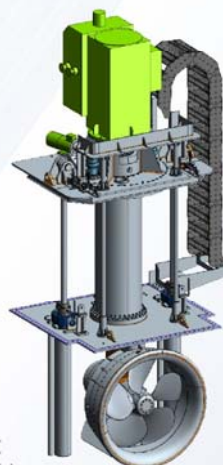


Диаметр ГВ, мм	2000
Номинальная мощность	
ГЭД, кВт	1250
Номинальная частота вращения ГВ, об/мин	294
Тяга, кН	203,89
Угол азимутального разворота ГВ, град	360
Скорость поворота ВПК, об/мин	1,5
Время подъема ВПК в нерабочее положение, с	100
Ход ВПК, м	2,7

КН.ВПК-07

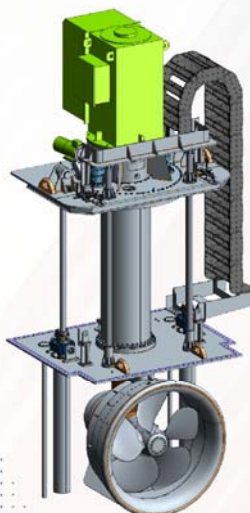

Диаметр ГВ, мм	2300
Номинальная мощность	
ГЭД, кВт	1600
Номинальная частота вращения ГВ, об/мин	252
Тяга, кН	263,79
Угол азимутального разворота ГВ, град	360
Скорость поворота ВПК, об/мин	1,5
Время подъема ВПК в нерабочее положение, с	110
Ход ВПК, м	3,09

КН.ВПК-08

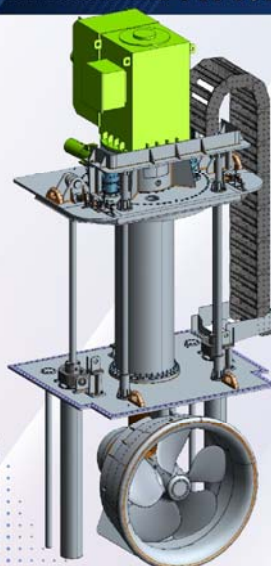

Диаметр ГВ, мм	2600
Номинальная мощность	
ГЭД, кВт	2000
Номинальная частота вращения ГВ, об/мин	222
Тяга, кН	332,27
Угол азимутального разворота ГВ, град	360
Скорость поворота ВПК, об/мин	1
Время подъема ВПК в нерабочее положение, с	150
Ход ВПК, м	3,48